

11月4日、首都高より、北でとで議会建設委員へ、情報提供資料を資料です。

参考に、お知らせ致します。北でと 山崎たけ子
090-2160-1292

石神井川沿い通路整備のお知らせ

●はじめに

平素より首都高速道路事業に対しご協力頂き、厚く御礼申し上げます。
このたび、石神井川沿いの通路整備、併せて、これに伴う護岸の嵩上げ鋼材取り替え工事を行うこととなりました。

現在、歩行者・自転車が通行している石神井川沿いの通路上での作業となるため、一時期、通行止めとなる箇所が生じます。ご通行の皆様には大変なご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、通行止め期間をなるべく短くするように努力いたしますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

●工事内容


石神井川沿いの通路整備内容としては、残っている仮設の鋼管杭等の撤去、現在ある護岸の嵩上げ鋼材の取り替え、通路部をカラー舗装に打ち換えます。

嵩上げ鋼材の取り替え内容は現在の高さを確保しつつ、嵩上げ鋼材を護岸に固定させるアンカーボルト①を設計上必要な本数の2倍にします。また、控え柱を垂直に地中部へ根入れし、アンカーボルト②で護岸と一体化することにより更なる強度アップを図ります。

嵩上げ鋼材についてはさびを考慮しメッキ塗装、ボルトはさびにくいステンレス素材を用いるだけでなく、ゆるみに強いダブルナット（二つのナットでボルト締め）を採用します。

作業中は、騒音・振動・粉塵等に配慮し工事を進めて参りますので、ご協力をお願いいたします。

●嵩上げ鋼材取り換えのイメージ図

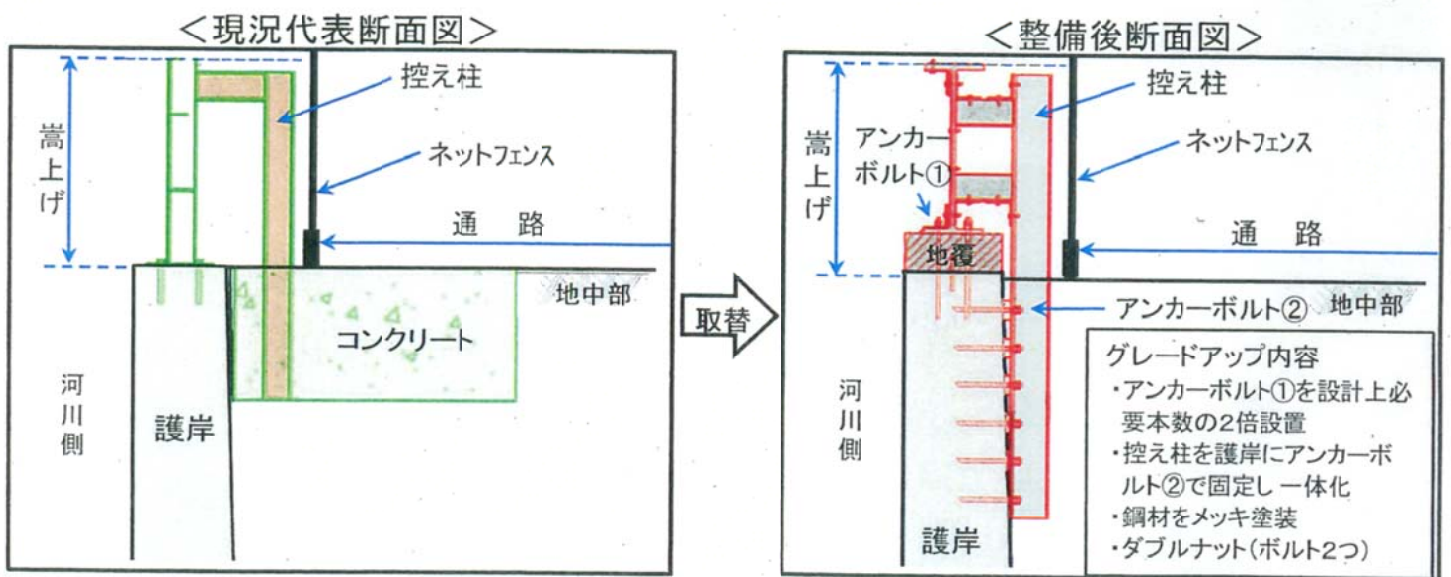

＜現況写真＞



＜整備後イメージ図＞




●工事スケジュール

	平成27年度						平成28年度						通行止め期間 H28年5月～H28年8月	— 通行可 — 通行不可	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月			10月
区間 A				嵩上げ鋼材取替					通路整備						
区間 B			嵩上げ鋼材取替・鋼管切断						通路整備						
区間 C			嵩上げ鋼材取替・鋼管切断						通路整備						
区間 D			嵩上げ鋼材取替・鋼管切断・通路整備												
通路状況	通行可			通行止め (区間A、B、C)						通行可					

※通行止め時期は、上記期間に対し前後する場合がございます。
 詳細については、別途、お知らせいたします。

●施工場所位置図

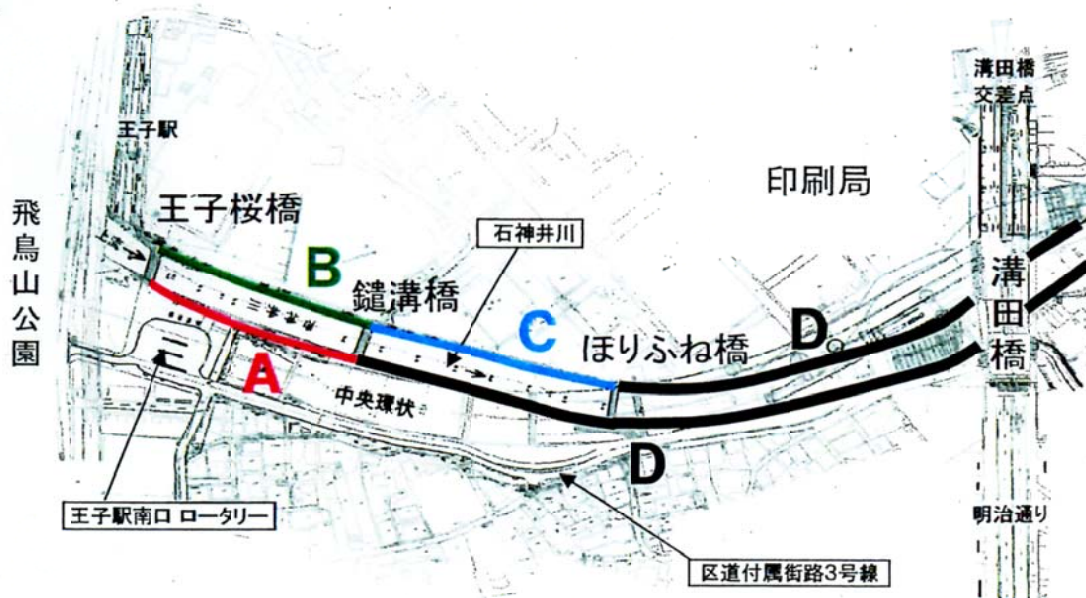

●工事の場所と期間について

工事場所： 王子桜橋～溝田橋の石神井川沿い（上図色塗り箇所）

工事期間： 平成27年11月00日から平成28年12月末頃（予定）

作業時間： （昼間）8：00～18：00 ※場合によって作業時間が延びる場合があります。

首都高速道路株式会社 東京西局プロジェクト本部 王子工事事務所（吉田）

王子

☎03-5959-7061

《お問合せ先》 工事名： 王子南出入口下部・石神井川付替(その5)・街路工事

施工者： 戸田建設株式会社（担当者： 田村・出口）

☎03-5959-2125